



SNT - U125 SERİSİ / SERIES
MODEL: U125-DT2 - 12 - 24 - 48 - 22

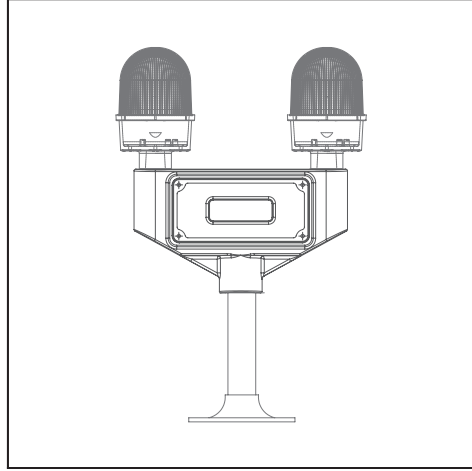


MUCCO
WARNING LAMPS

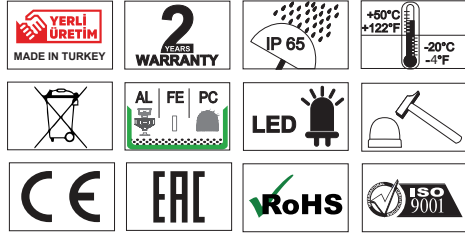


- Ürünün Bağlantısı En Az Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
- Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
- Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
- Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.

- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
- The product can be used indoors and outdoors.
- The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR

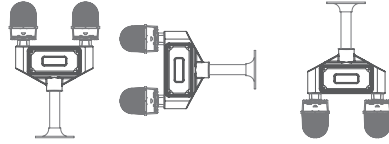

DIŞ MEKAN / OUTDOOR

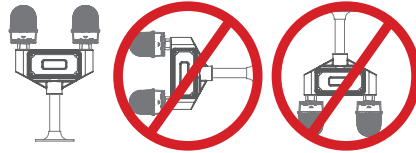

Model	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)Max.
SNT-U125-DT2-12	12V/DC	595mA
SNT-U125-DT2-24	24V/DC	265mA
SNT-U125-DT2-48	48V/DC	156mA
SNT-U125-DT2-22	85-260V AC/DC	40mA

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-U125-DT2-12	4650gr	(1) Kırmızı/Red
SNT-U125-DT2-24	4650gr	(1) Kırmızı/Red
SNT-U125-DT2-48	4778gr	(1) Kırmızı/Red
SNT-U125-DT2-22	4778gr	(1) Kırmızı/Red



Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.

SİNYALTEKNİK ELEKTRİK OTOMASYON İTH. İHR. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ
İkitelli O.S.B. Giyim Sanatkarları San. Sit.
2. Ada C Blok No:122 Başakşehir / İstanbul
Tel. +90 (212) 292 47 48 / Faks. +90 (212) 292 47 46
www.mucco.com.tr

MUCCO
WARNING LAMPS

1


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

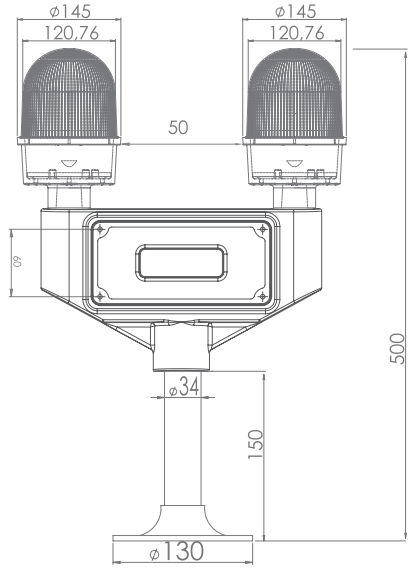

2

12V/DC - 24V/DC - 48V/DC


⚠ KONTAK KABLOLARINA ENERJİ VERMEYİNİZ!
DO NOT SUPPLY ENERGY TO JOINT/CONTACT WIRES!

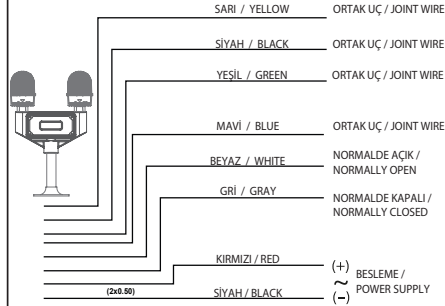

2

85-260V AC/DC

⚠ KONTAK KABLOLARINA ENERJİ VERMEYİNİZ!
DO NOT SUPPLY ENERGY TO JOINT/CONTACT WIRES!

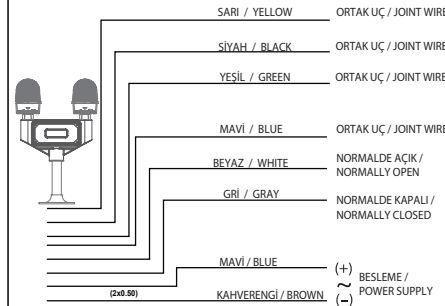

2a

- Besleme kabloları (2x0.50) dışında kontak kablolarına enerji vermeyiniz.
- Işık seviyesini algılayarak karanlıkta devreye girer, aydınlıkta devreden çıkar.
- 30 sn. boyunca geçici ışık kaybını dikkate almaz ve ışık yanılığını ortadan kaldırır.
- %30 üzeri ışık kaybında ve enerji kesintisinde normalde açık, normalde kapalı röle çıkışı verir.
- 10km. görüşme mesafesi

- Do not energize for the contact cables except supply cables (2x0.50).
- By perceiving the level of light becomes active in the dark, becomes deactive in the daylight.
- It does not take account of the temporary loss of light throughout 30 sec. and It abolishes the light illusion.
- In light loss and electricity interruption over 30%, normally open, normally closed relay output.
- Visibility from 10km.



- Sarı-Siyah / Hızlı Çakar
- Sarı-Yeşil / Çakar
- Sarı-Siyah-Yeşil / Sabit
- Flaşör ışık modu için kablo kontaklı gerekmez.

- Yellow-Black / Fast Strobe
- Yellow-Green / Strobe
- Yellow-Black-Green / Steady
- No cable contact is required for flasher light mode.