



SNT - RGB SERİSİ / SERIES
MODEL: M74 - RGB - M74-B-RGB

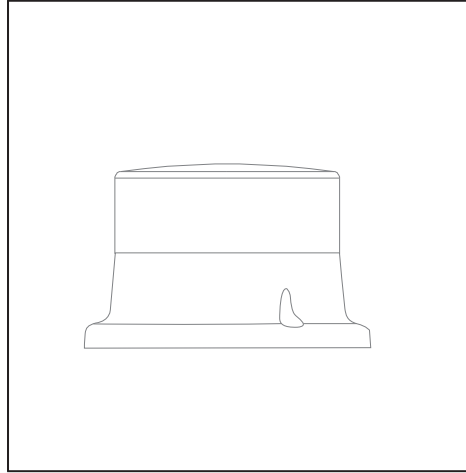


MUCCO®
WARNING LAMPS

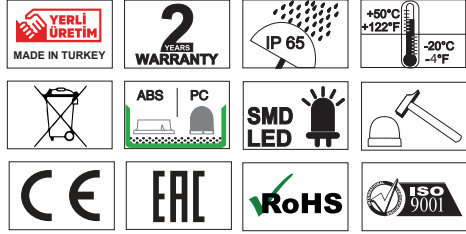

- Ürünün Bağlantısı En Az Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
- Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
- Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
- Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.

- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
- The product can be used indoors and outdoors.
- The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR



Model	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)Max.
SNT-M74-RGB	12V/DC	70mA
SNT-M74-RGB	24V/DC	110mA
SNT-M74-B-RGB	12V/DC	120mA
SNT-M74-B-RGB	24V/DC	230mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm) Min - Max	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m) Min - Max
M1	85-93	71-79
M2	83-91	68-80
M3	80-96	66-82
M4	83-90	78-83
M5	84-95	73-84
M6	87-95	74-82
M7	84-97	74-88
M8	88-99	71-87
M9	84-97	73-85
M10	87-95	72-84
M11	85-96	73-82
M12	93-103	81-88
M13	92-100	78-87
M14	87-99	77-86
M15	90-100	77-86
M16	87-99	81-87

*Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-M74-RGB	146gr	(1) Kırmızı/Red (2) Yeşil/Green (3) Sarı/Yellow (4) Mavi/Blue
SNT-M74-B-RGB	157gr	



Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.



It is recommended that people with epilepsy should not use it.

SİNYALTEKNİK ELEKTRİK OTOMASYON İTH. İHR. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ
İkitelli O.S.B. Giyim Sanatkarları San. Sit.
2. Ada C Blok No: 122 Başakşehir / İstanbul
Tel. +90 (212) 292 47 48 / Faks. +90 (212) 292 47 46
www.mucco.com.tr

MUCCO®
WARNING LAMPS


1

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

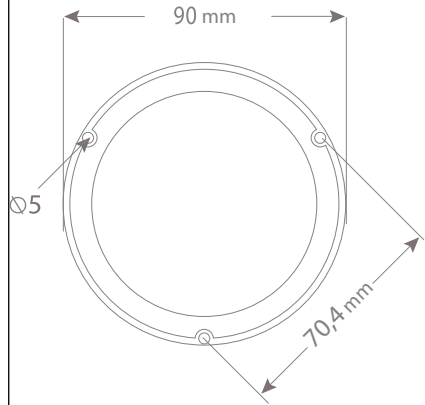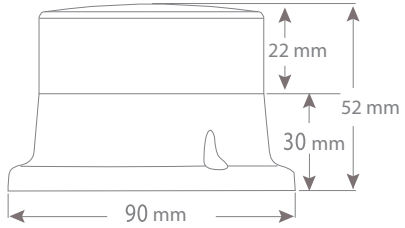

2

12V-24V/DC



2a

- Melodileri değiştirmek için melodi butonuna basıp bırakınız.
- Işık modunu değiştirmek için ışık butonuna basıp bırakınız.
- Buton ile ses seviyesi belirleme.
- To change the melodies, press and release the melody button.
- To change the light mode, press and release the melody button.
- Adjustment of the volume.


YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



SNT - 70LT

3

12V-24V/DC

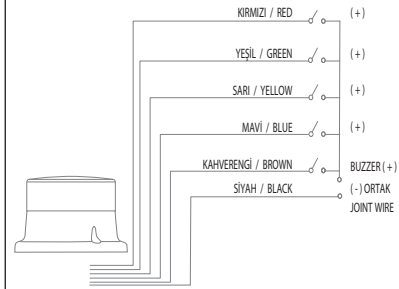

3a



- Rgb ürünler akım korumalıdır.
- PLC'ye direk bağlanabilir
- Rgb products are current protected.
- Can be directly connected to PLC.