



SNT - RGB SERİSİ / SERIES
MODEL: T74 - RGB T72-RGB
T74-B-RGB T72-B-RGB

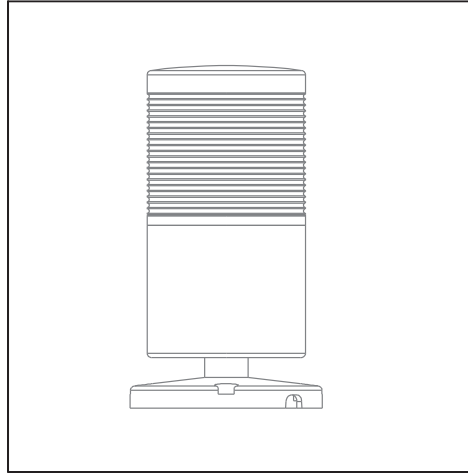


MUCCO
WARNING LAMPS

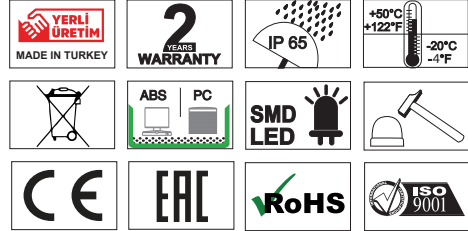

- Ürünün Bağlantısı En Az Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
 - Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
 - Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
 - Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.
-
- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
 - The product can be used indoors and outdoors.
 - The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
 - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR



Model	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)Max.
SNT-T74-RGB	12-24V/DC	110mA
SNT-T74-B-RGB	12-24V/DC	230mA
SNT-T72-RGB	40-250V AC/DC	28mA
SNT-T72-B-RGB	40-250V AC/DC	47mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm) Min - Max	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m) Min - Max
M1	90-99	76-83
M2	90-102	74-86
M3	81-93	64-78
M4	77-94	61-76
M5	87-97	72-83
M6	87-100	70-82
M7	81-90	69-72
M8	77-91	66-78
M9	80-89	70-74
M10	82-91	72-78
M11	86-96	71-88
M12	83-94	74-82
M13	83-92	70-78
M14	82-93	71-78
M15	85-95	76-80
M16	82-92	66-76

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-T74-RGB	248gr	(1) Kırmızı/Red (2) Yeşil/Green (3) Sarı/Yellow (4) Mavi/Blue
SNT-T74-B-RGB	250gr	
SNT-T72-RGB	285gr	
SNT-T72-B-RGB	287gr	



Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.

SİNYALTEKNİK ELEKTRİK OTOMASYON İTH. İHR. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ
İkitelli O.S.B. Giyim Sanatkarları San. Sit.
2. Ada C Blok No: 122 Başakşehir / İstanbul
Tel. +90 (212) 292 47 48 / Faks. +90 (212) 292 47 46
www.mucco.com.tr


MUCCO
WARNING LAMPS

1

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

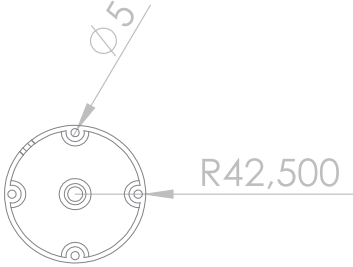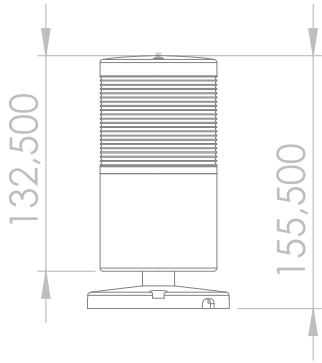

2

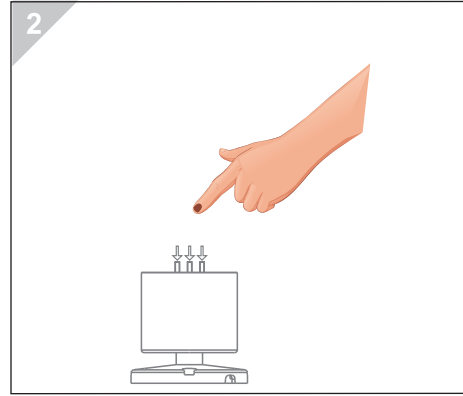


2a

- 🎵 Melodileri değiştirmek için melodi butonuna basıp bırakınız.
- 💡 Işık modunu değiştirmek için ışık butonuna basıp bırakınız.
- 🔊 Buton ile ses seviyesi belirleme.
- 🎵 To change the melodies, press and release the melody button.
- 💡 To change the light mode, press and release the melody button.
- 🔊 Adjustment of the volume.

3

12-24V/DC

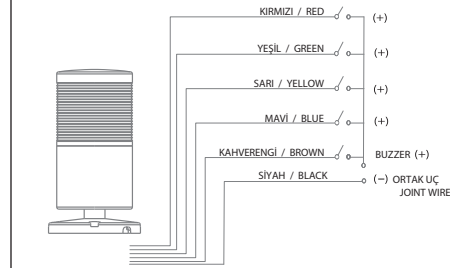


3a



- Rgb ürünler akım korumalıdır.
- PLC'ye direk bağlanabilir
- Rgb products are current protected.
- Can be directly connected to PLC.

4

40-250V AC/DC

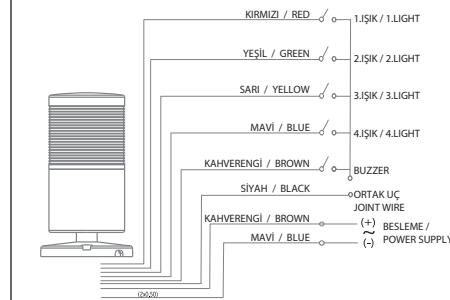

4a



- T72-RGB Serisi ürünler anakart üzerinden stabil olarak beslenmektedir.
- Besleme Kabloları (2x0.50) dışında kat ve sinyal kablolarına enerji vermeyiniz.
- Sinyal ve kontak kablolarına enerji verdiğinizde ürün garantisi kapsamından çıkmaktadır.
- T72-RGB Series products are supplied stably from the motherboard.
- Do not energize the layer and signal cables except power supply cable (2x0.50)
- The product is out of warranty when you energize signal cables.

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



SNT - 70TB



SNT - 70L



SNT - 70D



SNT - 10U - 20U - 30U